

CO2 FLINT

10600nm CO2 Fractional Laser
MODEL: CFR3M1



Loại laser
RF CO2 laser



Độ rộng xung
0.05ms - 10.0ms



Chế độ làm mát
Làm mát bằng khí



Vùng trị liệu
20 x 20 mm



70W

Mô tả sản phẩm



TAI DẪN ĐƯỜNG

Để dẫn đường, tạo điểm sáng laser vào chính xác vùng cần điều trị

MÀN HÌNH CẢM ỨNG

Bảng điều khiển thông số

ĐẦU QUÉT

Tay cầm thông minh

KHÓA

Kiểm soát quá trình khởi động và tắt thiết bị

THÂN MÁY

Bao gồm nguồn điện cao áp, hệ thống điều khiển nguồn điện hạ áp, hệ thống làm mát

Hiệu suất ổn định và đều đặn



Thiết kế đẹp và linh hoạt



Đa chức năng



Đường kính điểm sáng là 0,1mm - 0,2mm, thời gian phục hồi ngắn, không gây tổn thương mô xung quanh vùng điều trị và không bị tăng sắc tố sau điều trị.

Góc phân kỳ ánh sáng <0,3 mrad; sau khi đi qua tay cầm, thấu kính và các thành phần khác, năng lượng ánh sáng laser vẫn tập trung để đảm bảo hiệu quả điều trị

Tăng cường bảo vệ an toàn trong quá trình điều trị (ngăn ngừa mất kiểm soát năng lượng laser bất thường/công suất ống RF bất thường)




Đức



Ổn định và mạnh mẽ


Spiral mode

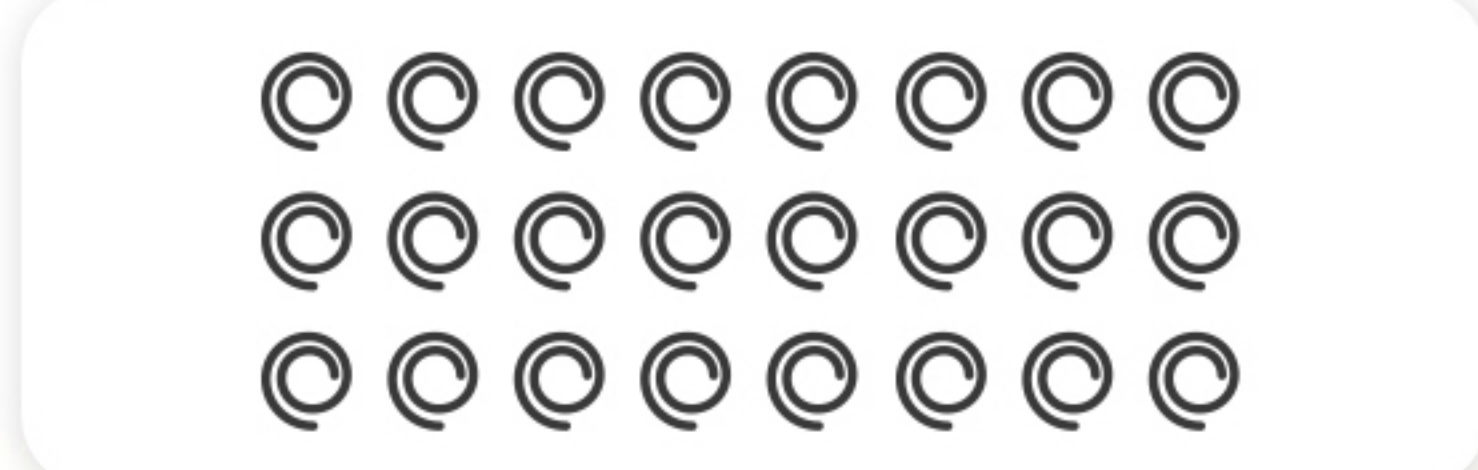


Square



Round

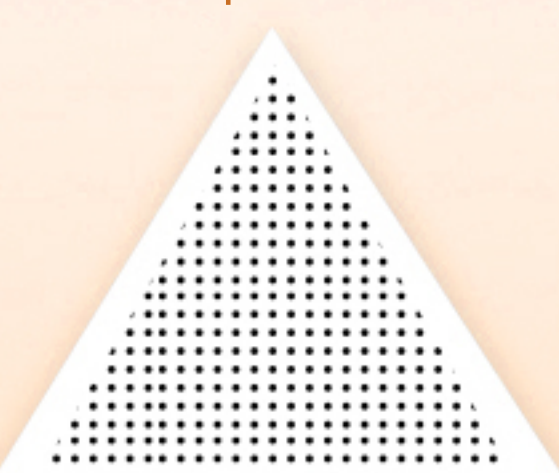

Triangle

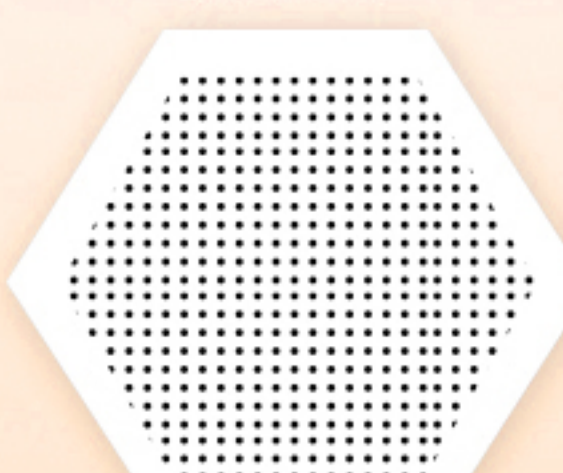

Hexagon



Line

Before

After



Before

After



PARAMETER



WAVELENGTH

10600NM

POWER

70W

MODEL

CFR3M1

PULSE WIDTH

0.05MS-10MS

SPOT DISTANCE

0.1*0.1 MM-20*20 MM

SCREEN SIZE

15.6 INCH

VOLTAGE

110V-220V